

サービス体制


●Shred Gear では、お客様に安心してお使いいただけるように
全国からのお問合せに対応する体制を整えております。



Shred Gear

www.shred-gear.com

シュレッダーを変えていく
Get a real one !

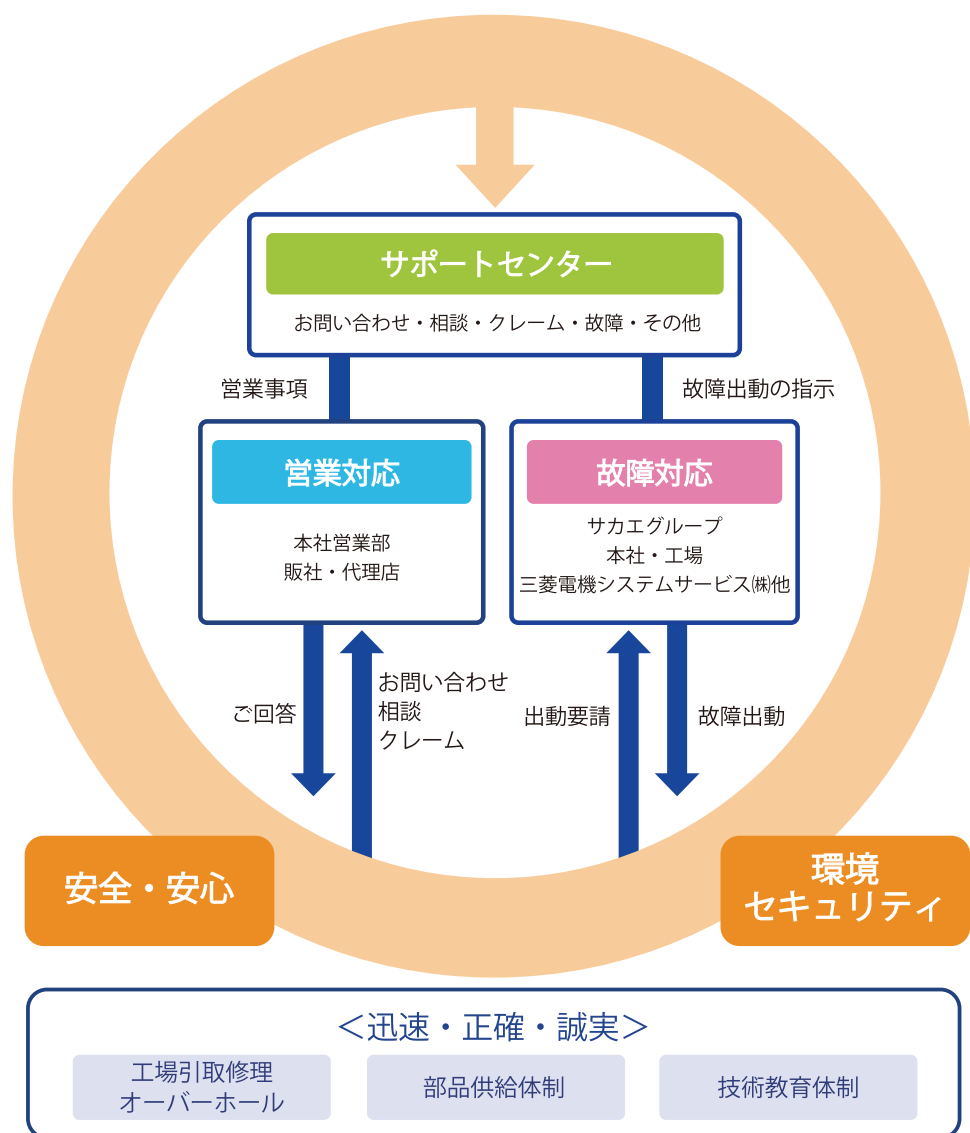

Shred Gear のご購入に関する電話でのお問い合わせ

Shred Gear 営業部窓口  **03-3571-3849**

その他、故障や修理に関するお問い合わせ

フリーダイヤル  **0800-800-5474**
受付時間 9:00～17:00 (土日祝除く)


ホームページ **www.shred-gear.com**
「お問い合わせ」から

 安全にお使いいただくために ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

製造販売元

 **株式会社サカエ**
http://www.sakaecorp.com



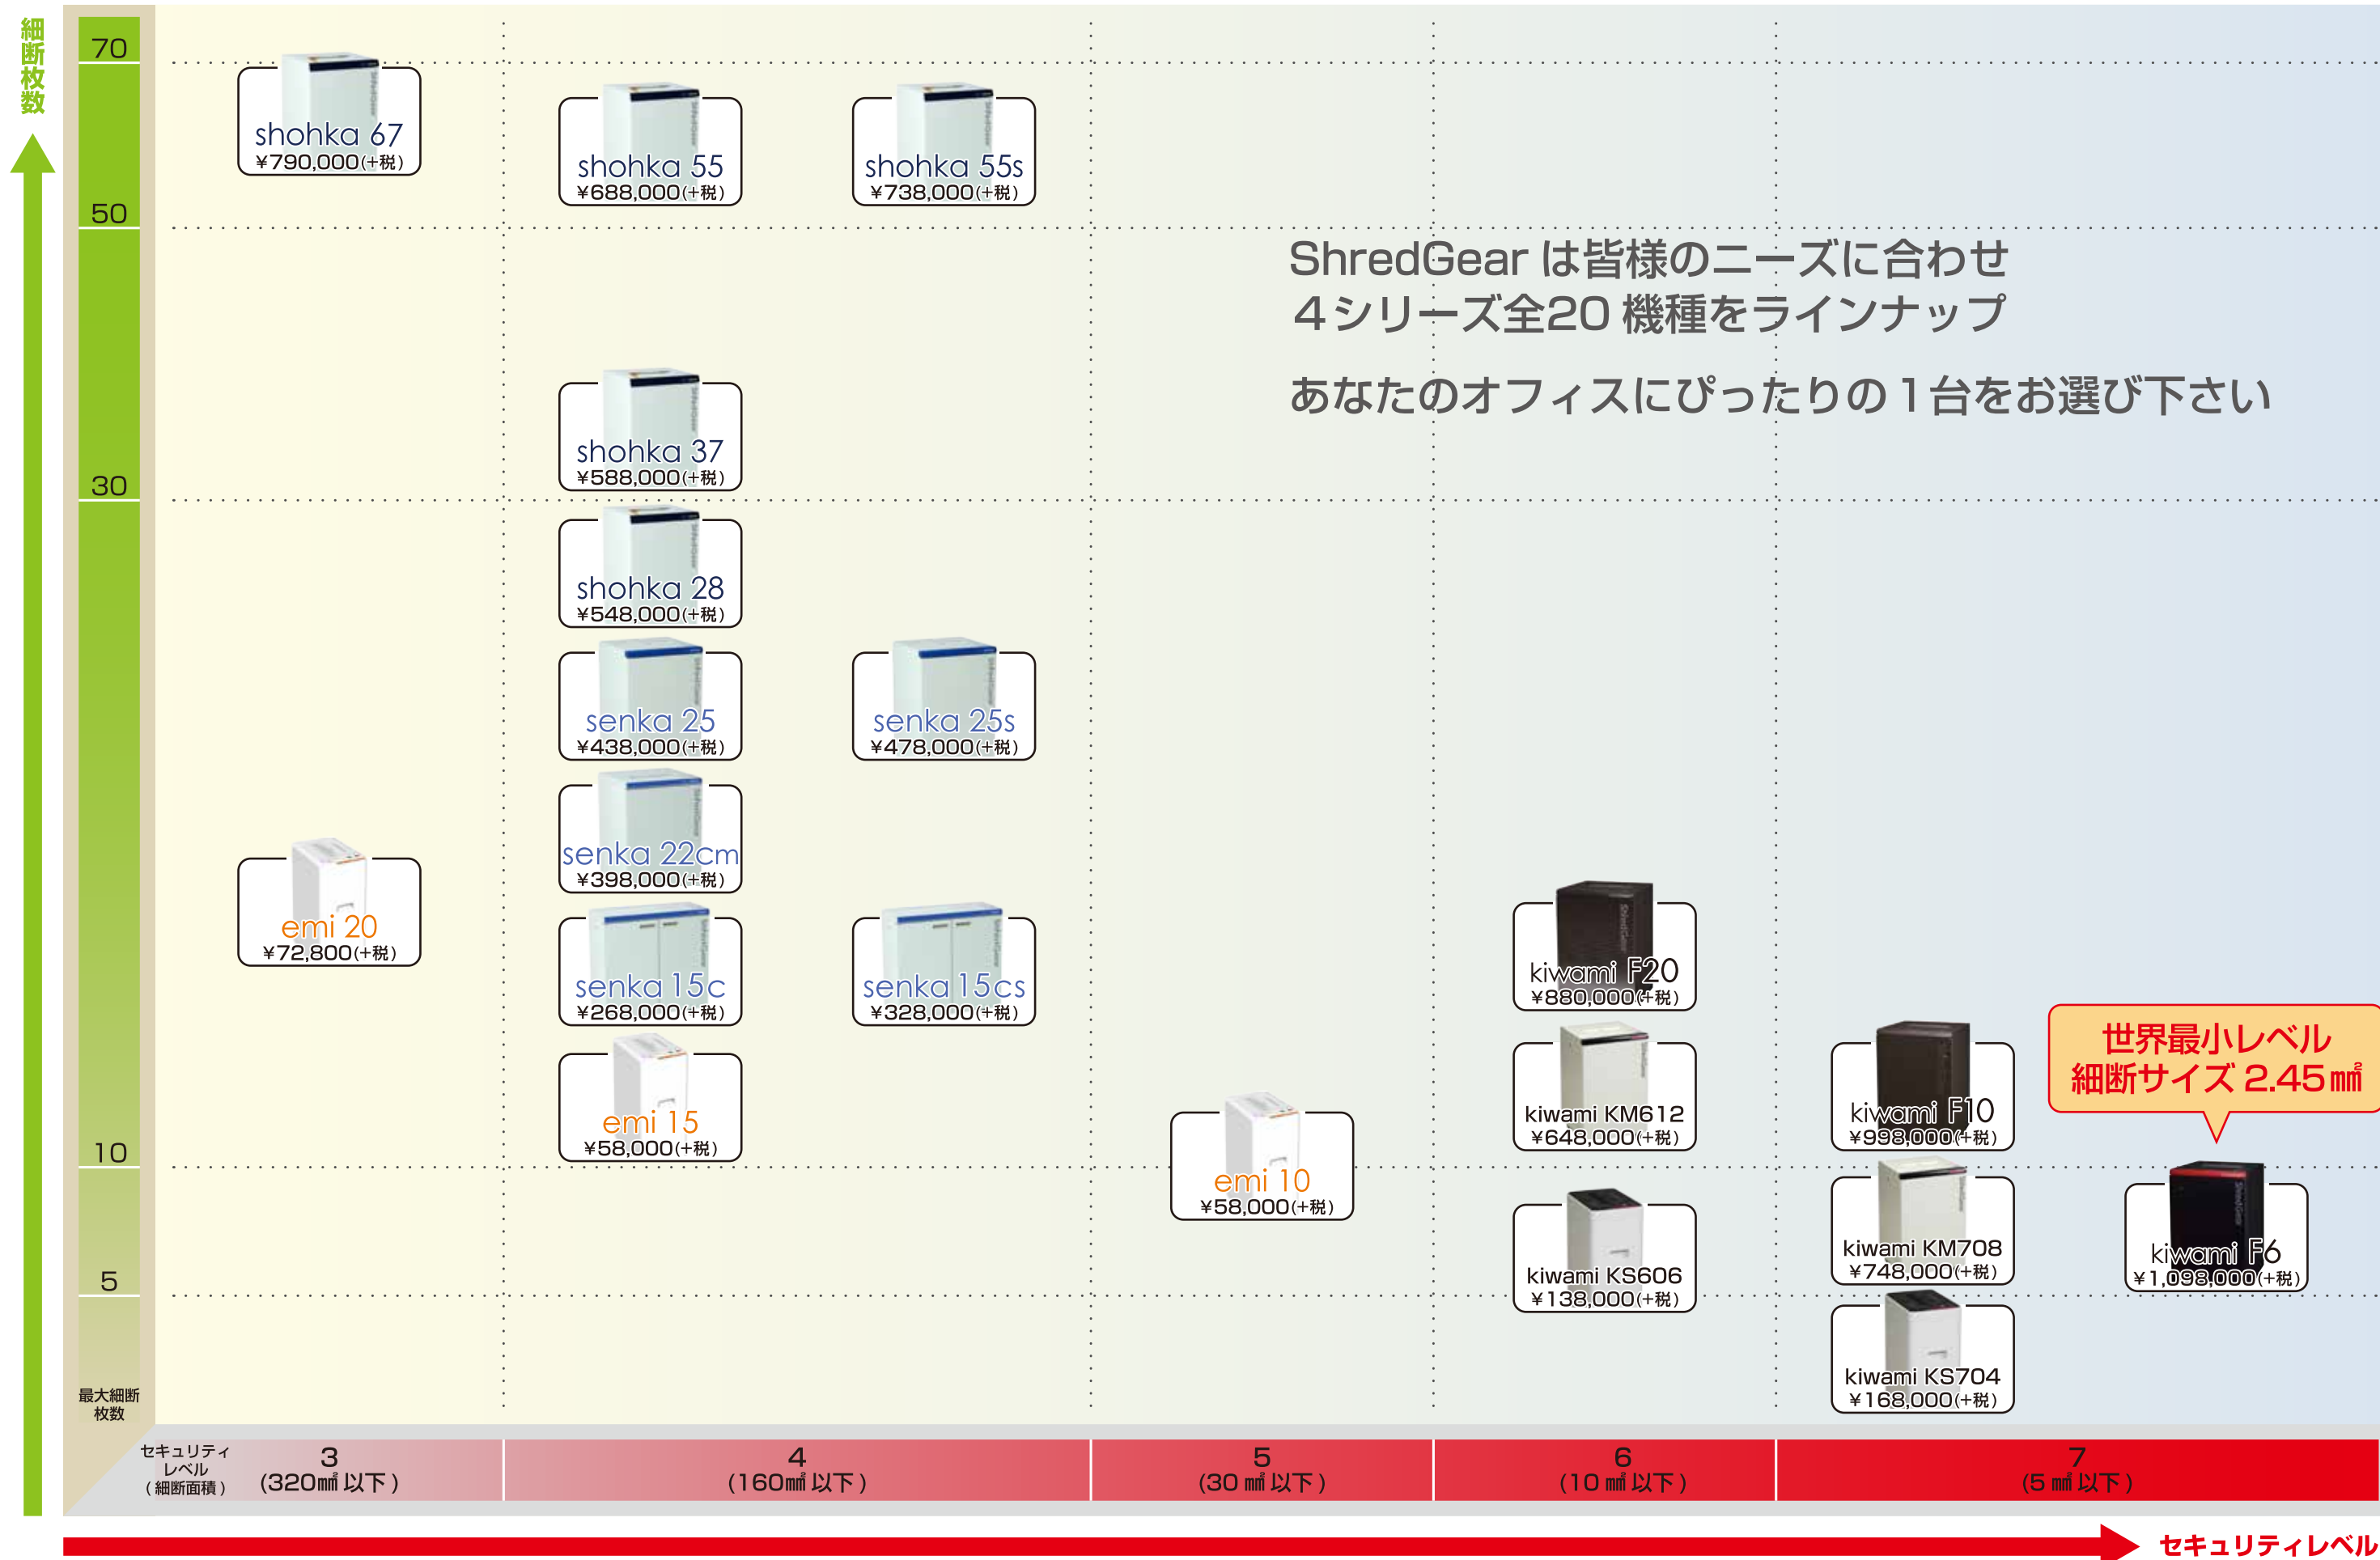

機能のご紹介

極小・高速
細断

安心
使いやすさ

セーフティ

ハイセキュリティ

私たちは理想のシュレッド技術を実現します。

細断方式とチップ形状

フラットスクエアカット

2つのカッタにより縦切り横切りを行うカット方式で、クズがフラットなので効率よく積層され収容能力を高めます。

クロスカット

縦切り横切りを一度に行うカット方式です。

マイクロカット

縦切り横切りを一度に行うカット方式です。高セキュリティでクズが小さいので収容能力を高めます。

クズ均し機能

サークルプレス式

サークルが回転して、細断クズを均等になります。トビラを開けて細断クズをならす面倒な手間を削減します。


スライダース式

クズをならすバーがスライドして、細断クズを均等になります。トビラを開けて細断クズをならす面倒な手間を削減します。

Shred Gear 基本機能

- オートスタート 紙を投入すると自動的に運転を開始します。
- オートストップ 紙がなくなると自動的に運転を停止します。
- オートリバース 能力以上の紙を投入すると、自動的に逆回転して運転を停止します。
- オートカット モータの温度が上昇すると、自動で停止します。
- オートパワーカットオフ 一定時間運転すると、自動的に運転を停止します。
- オーバーフローストップ クズ箱が満杯になると、自動的に運転を停止します。
- トビラスイッチ 扉が開くと、自動的に運転を停止します。

細断可能物

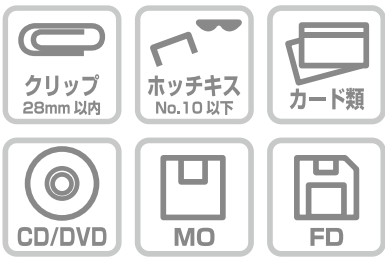

省エネ機能

エコインジケーター

細断投入量を色の变化で表示し、高効率細断状態や過投入細断状態をお知らせします。

安心機能

ソフトクローズ

従来のシュレッダーは、扉を閉める音が大きく、静かなオフィスでは耳障りでしたが、減速しながら閉じるダンパー機構を搭載することで、静音化と高級感を実現します。

クズ箱レール機構

クズ袋の交換時の難点は、重くなったクズ箱を取り出さなければならない事でした。レール機構を設け、クズ箱を持ち上げることなくクズ袋の交換ができます。

セーフティ機能

安全スイッチ

万一細断時に危険が生じた場合は、投入口上部にある「投入口安全スイッチ」を押すと、細断を緊急停止することができます。

投入口自動開閉機構

紙詰まりの際に紙を引き抜きやすくする為、投入口の隙間が自動的に広がります。

ブレーカ

電気回路の故障、またはモータがロックした場合は「OFF」になり、モータの損傷を防止します。

環境配慮

待機電力オートカット機能

一定時間使用しない状態が続くと自動的に電源を切り無駄な消費電力をなくします。

RoHS 指令対応

欧州連合 (EU) が実施する有害物質規制に対応した製品です。

メディアトレイ

データメディアを細断するときにクズ箱上部にセットすることで細断クズを分別することができます。

グリーン購入法適合商品

グリーン購入法に定められている基準を満たした製品で、環境負荷が小さい製品です。

セーフティ機能オプション

マイナンバーなど機密情報の完全防護のため、レベル 7,6 のハイセキュリティをさらに高めるセキュリティキーを無料オプションで用意しました。(Fシリーズのみ)

シュレッドギアのセキュリティーレベル

セキュリティーレベル	細断寸法 (面積)
高	Level 7 面積 5mm ² 以下かつ幅 1mm 以下 ：機密性の高い情報を扱うオフィス向け 【極美 F20,F10,F6, KM708,KM612,KS704,KS606】
	Level 6 面積 10mm ² 以下かつ幅 1mm 以下
	Level 5 面積 30mm ² 以下かつ幅 2mm 以下 ：一般的なオフィス向け 【匠花 55s,55,37,28, 千嘉 25s,25,22cm,15c,15cs、笑 15,10】
低	Level 4 面積 160mm ² 以下かつ幅 6mm 以下
	Level 3 面積 320mm ² 以下：静音性や大量細断を重視したオフィス向け 【匠花 67、笑 20】

細断したクズの大きさや形は、機種を選定する際の重要な要素になります。
ShredGear は、ドイツ規格協会 (Deutsches Institut für Normung) が制定する DIN66399※のセキュリティーレベルの 7 段階のうち、レベル 3～レベル 7 (最高水準) が揃っていますので、オフィスのニーズに合わせた機種をお選びいただけます。
※セキュリティーレベルはドイツ規格協会 DIN66399 (2012 年 9 月制定) の 7 段階レベルを参照しています。
※DIN 規格は優れた工業製品を生み出しているドイツで制定された工業規格で、国際的に広く適用されています。

投入口安全規格について

利用者が誤ってカッタに触れてケガをすることがないように、電気用品安全法で投入口の厚さと投入口からカッタまでの距離が定められています。ShredGear は、全ての機種がこれらの基準よりも厳しい基準で設計されています。

ブローブによる投入口の強さ検査

ブローブ：投入口の厚さと、投入口からカッターまでの距離を測定するための器具

表 1：投入口の耐荷重 (1N=0.102kg)

細断方式	加える力	
	電気用品安全法基準	Shred Gear 基準
クロスカット マイクロカット・フラットスクエアカット	90N	100N

表 2：投入口の厚さと投入口からカッタまでの距離

最大細断枚数	投入口の厚さ A	投入口からカッタまでの距離 B	
		電気用品安全法基準	Shred Gear 基準
45 枚以下	5.1mm 以下	22mm	45mm 以上
55 枚以下	6.0mm 以下	29mm	75mm 以上
65 枚以下	7.0mm 以下	38mm	85mm 以上

shohka 55s



一度に55枚の大量細断とユーザーフレンドリーな機能を実現したモデル



投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	フラットスクエアカット
細断寸法	約 6×14mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	55 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	28 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 720W
製品サイズ	W500 x D500 x H850 mm
クズ収容量	約 76ℓ
重量	約 98kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥738,000 (税別)



基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

shohka 55



一度に55枚の大量細断とフラットスクエアカットでクズの大量収容を実現したモデル



投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	フラットスクエアカット
細断寸法	約 6×14mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	55 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	28 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 720W
製品サイズ	W500 x D500 x H850 mm
クズ収容量	約 76ℓ
重量	約 93kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥688,000 (税別)




基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

shohka 67



一度に67枚細断可能な高性能モデル



投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	クロスカット
細断寸法	約 3.9×45mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	67 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	32 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 720W
製品サイズ	W500 x D530 x H943 mm
クズ収容量	約 92ℓ (メディア約 23ℓ)
重量	約 89kg
セキュリティレベル	3
標準小売価格	¥790,000 (税別)



基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

shohka 37



高速処理とオフィスに必要な機能を兼ね備えたモデル



投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	フラットスクエアカット
細断寸法	約 6×14mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	37 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	20 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 720W
製品サイズ	W500 x D500 x H850 mm
クズ収容量	約 76ℓ
重量	約 96kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥588,000 (税別)



基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

shohka 28



高速処理とセキュリティ性の両立を実現したモデル



投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	フラットスクエアカット
細断寸法	約 3×14mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	28 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	14 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 720W
製品サイズ	W500 x D500 x H850 mm
クズ収容量	約 76ℓ
重量	約 96kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥548,000 (税別)



基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

senka 25s



高い細断能力に加え、新機能を備えた
ハイスタンダードモデル

投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	クロスカット
細断寸法	約 2.5×30mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	25/22 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	15/13 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 570W
製品サイズ	W500 x D500 x H850 mm
クズ収容量	約 76ℓ
重量	約 88kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥478,000 (税別)



基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

senka 15c



省スペースなデスクサイドモデル

投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	クロスカット
細断寸法	約 2.3×18 mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	15/15 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	8/8 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約390 W
製品サイズ	W700 x D300 x H700 mm
クズ収容量	約 45ℓ
重量	約 50kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥268,000 (税別)




基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

senka 25



高い細断能力を備えたスタンダードモデル

投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	クロスカット
細断寸法	約 2.5×30mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	25/22 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	15/13 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 570W
製品サイズ	W500 x D500 x H850 mm
クズ収容量	約 76ℓ
重量	約 83kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥438,000 (税別)

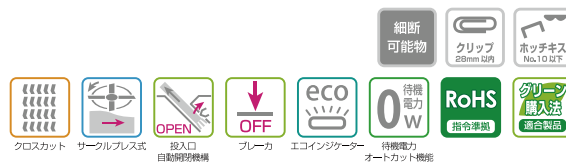

基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

senka 15cs



省スペースなデスクサイドモデル

投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	クロスカット
細断寸法	約 2.3×18 mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	15/15 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	8/8 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約390 W
製品サイズ	W700 x D300 x H700 mm
クズ収容量	約 45ℓ
重量	約 54kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥328,000 (税別)



基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

senka 22cm



メディア細断機能を備えたスタンダードモデル

投入口幅	310mm (A3 対応)
細断方式	クロスカット
細断寸法	約 4×22mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	22/20 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	12/11 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 420/470W
製品サイズ	W500 x D500 x H850 mm
クズ収容量	約 80ℓ
重量	約 58kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥398,000 (税別)



基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

シュレッドギア専用くず袋



kiwami シリーズ (KS704、KS606 を除く)、
shohka シリーズ、senka シリーズでお使いいただけるくず袋です。
保管に便利な紙箱に、
1 枚ずつ取り出しやすく収納されています。

容量	90 リットル
材質	ポリエチレン
枚数	100 枚
価格	¥6,000 (税別) + 配送料

emi 20



コンパクトで静かなハイパワーモデル

原寸

最大細断枚数 **20** 枚

細断寸法
約 **4×45** mm

投入口幅	220mm (A4 対応)
細断方式	クロスカット
細断寸法	約 4×45mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	20 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	10 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 115W
製品サイズ	W260 x D400 x H570 mm
クズ収容量	約 26ℓ
重量	約 16.5kg
セキュリティレベル	3
標準小売価格	¥72,800 (税別)

細断可能物: CD/DVD, ホッチキス No.10以下, カード類

クロスカット, メディアトレイ, RoHS 指令準拠

基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

emi 15



コンパクトで静かなパワーモデル

原寸

最大細断枚数 **15** 枚

細断寸法
約 **4×28** mm

投入口幅	220mm (A4 対応)
細断方式	クロスカット
細断寸法	約 4×28mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	15 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	7 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 80W
製品サイズ	W260 x D400 x H570 mm
クズ収容量	約 26ℓ
重量	約 16.5kg
セキュリティレベル	4
標準小売価格	¥58,000 (税別)

細断可能物: CD/DVD, ホッチキス No.10以下, カード類

クロスカット, メディアトレイ, RoHS 指令準拠

基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

emi 10



コンパクトで静かなセキュリティ重視モデル

原寸

最大細断枚数 **10** 枚

細断寸法
約 **2×10** mm

投入口幅	220mm (A4 対応)
細断方式	マイクロカット
細断寸法	約 2×10mm
最大細断枚数 (50/60Hz)	10 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	5 枚
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力 (50/60Hz)	約 120W
製品サイズ	W260 x D400 x H570 mm
クズ収容量	約 26ℓ
重量	約 16.5kg
セキュリティレベル	5
標準小売価格	¥58,000 (税別)

細断可能物: カード類

マイクロカット, メディアトレイ, RoHS 指令準拠

基本機能 ●オートスタート ●オートストップ ●オートリバース ●オートカット ●オートパワーカットオフ ●オーバーフローストップ ●トビラスイッチ

Shred Gear を末永く快適にお使いいただくために保守サービス商品「SG パック」をご案内申し上げます。

Shred Gear は紙を細断する専用機であるため長期間のご使用や使用頻度が多い場合は、紙粉や細断片等がカタ部および仕切板の隙間に挟まったり蓄積することにより、異音の発生や運転状態の不具合の要因となります。

適切な時期に分解・清掃・給油等の手入れをすることにより、これらの要因を取り除き機器を良好な状態に保ち、ご使用する環境を快適に維持することができます。


弊社の「SG パック」は、定期的な分解手入れと万が一故障した時の対応も含めた保守サービス商品ですのでぜひご検討をお願いします。

商品の種類とサービス内容

「SG パック」には、定期点検から引取修理までのすべての保守サービスをご提供する「SG フルパック」とお手軽な価格で安心をご提供する「SG 安心パック」をご用意しています。

サービス区分		申込み対象とサービス期間	サービス概要
SG フルパック	FA	設置後 1 年未満 ----- 5 年(保証期間+ 4 年)	・ 定期的(1 回/年)に保守を実施します。 ・ ご要請に基づき訪問修理を実施します。
	FB	サービスA満了後の延長 ----- 2 年	・ 訪問修理で復旧が困難と判断した場合は工場での修理を行います。 ・ ご要請により代替機（相当機種）もご準備します。 ・ kiwamiシリーズにおけるカッタの無償交換は一回のみとさせていただきます。 2 回以降は部品代(実費)のみご負担いただきます。
SG 安心パック	SA	設置後 1 年未満 ----- 5 年(保証期間+ 4 年)	・ 定期的(1 回/年)に保守を実施します。 ・ ご要請に基づき訪問修理を実施いたしますが、年2 回を超えた場合は特別価格でのご提供となります。
	SB	サービスA満了後の延長 ----- 2 年	・ 保守時及び訪問修理時に交換が必要と判断された部品代については特別価格（実費）をご負担いただきます。 ・ また、工場引取修理となった場合も特別価格でのご提供となります。

- ※1 KS・emi シリーズは保守パック対象外となります。
- ※2 機種により、価格が異なります。
- ※3 サービス区分をまたぐ（SG 安心パック SA→SG フルパック FB）延長はできません。
- ※4 休祭日夜間を除く、平日、定時内の作業を基本とします。
- ※5 サービス拠点より 20 km を超える場合は別途加算料金となります。
- ※6 離島及び遠隔地のお客様については別途ご相談させていただきます。

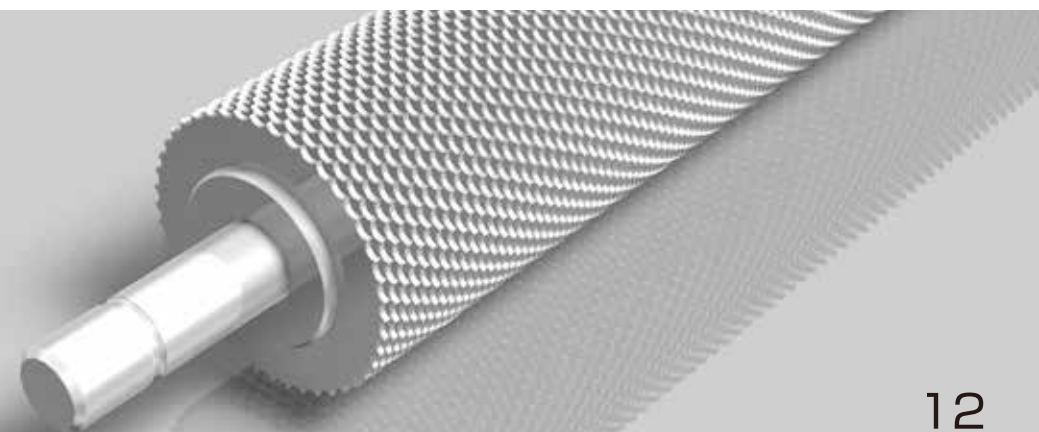

シリーズ	極美 kiwami							匠花 shohka			千嘉 senka			笑 emi
製品名	kiwami F6	kiwami F10	kiwami F20	kiwami KM708	kiwami KM612	kiwami KS704	kiwami KS606	shohka 67	shohka 55s/55	shohka 37/28	senka 25s/25	senka 22cm	senka 15c/15cs	emi 20/15/10
														
投入口幅	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm	220mm	220mm	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm	220mm
細断方式	マイクロカット	マイクロカット	マイクロカット	マイクロカット	マイクロカット	マイクロカット	マイクロカット	クロスカット	フラット スクエアカット	フラット スクエアカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット	クロスカット マイクロカット
細断寸法	約 0.7×3.5mm	約 1×5mm	約 1×9.6mm	約 1×5mm	約 1×9.6mm	約 1×5mm	約 1×10mm	約 3.9×45mm	約 6×14mm	約 6×14 / 3×14mm	約 2.5×30mm	約 4×22mm	約 2.3×18 mm	約 4×45 / 4×28 / 2×10mm
セキュリティレベル(※1)	7	7	6	7	6	7	6	3	4	4	4	4	4	3/4/5
最大細断枚数 (50/60Hz)	6 枚	10 枚	20 枚	8/7 枚	12/10 枚	4 枚	6 枚	67枚	55 枚	37/28 枚	25/22 枚	22/20 枚	15 枚	20/15/10 枚
定格細断枚数 (50/60Hz)	4 枚	5 枚	10 枚	5/4 枚	8/7 枚	2 枚	3 枚	32枚	28 枚	20/14 枚	15/13 枚	12/11 枚	8枚	10/7/5 枚
電 源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格消費電力 (50/60Hz)	約 500W	約 980W	約 720W	約 570/570W	約 570/570W	約 110W	約 120W	約 720W	約 720W	約 720W	約 570W	約 420/470W	約 390W	約 115/80/120W
大きさ (幅 x 奥行き x 高さ)	500×500×850mm	500×500×850mm	500×500×850mm	500×500×850mm	500×500×850mm	260×400×570mm	260×400×570mm	500×530×943mm	500×500×850mm	500×500×850mm	500×500×850mm	500×500×850mm	700×300×700mm	260×400×570mm
重 量	約 85kg	約 88kg	約 88kg	約 83kg	約 83kg	約 16.5kg	約 16.5kg	約 89kg	約 98kg/ 約 93kg	約 96kg	約 88kg/ 約 83kg	約 58kg	約 50kg / 約 54kg	約 16.5kg
クズ収容枚数 (A4PPC)	約 3,400 枚	約 2,800 枚	約 2,800 枚	約 2,800 枚	約 2,800 枚	約 1,100 枚	約 1,100 枚	約 2,800 枚	約 2,800 枚	約 2,800 枚	約 2,500 枚	約 1,500 枚	約 600 枚 / 約 800 枚	約 600 枚 / 約 700 枚 / 約 1,000 枚
クズ収容量	約 76ℓ	約 76ℓ	約 76ℓ	約 76ℓ	約 76ℓ	約 26ℓ	約 26ℓ	約 92ℓ	約 76ℓ	約 76ℓ	約 76ℓ	約 80ℓ	約 45ℓ	約 26ℓ
クズ均し方式	サークルプレス	サークルプレス	サークルプレス	サークルプレス	サークルプレス	-	-	サークルプレス	サークルプレス	サークルプレス	サークルプレス	-	- / スライダー	-
クズ箱レール機構	○	○	○	-	-	-	-	-	○ / -	-	○ / -	-	-	-
ソフトクローズ	○	○	○	-	-	-	-	-	○ / -	-	○ / -	-	-	-
投入口 安全スイッチ	○	○	○	-	-	-	-	-	○ / -	-	○ / -	-	-	-
投入口 自動開閉機構	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-
エコインジケーター	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-
ドアキー (※2)	△	△	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
待機消費電力	0W	0W	0W	0W	0W	約 2.0W	約 2.0W	0W	0W	0W	0W	0W	0W	約 2.0W
メーカー保証	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年	1 年
標準小売価格 (税別)	1,098,000 円	998,000 円	880,000 円	748,000 円	648,000 円	168,000 円	138,000 円	790,000 円	738,000 円 / 688,000 円	588,000 円 / 548,000 円	478,000 円 / 438,000 円	398,000 円	268,000 円 / 328,000 円	72,800 円 / 58,000 円 / 58,000 円
細断可能物 * ホッチキス No.10 以下 * クリップ 28mm 以下	-	-	-	-	-	-	-	クリップ、ホッチキス メディア	クリップ、ホッチキス	クリップ、ホッチキス	クリップ、ホッチキス	ホッチキス、メディア	ホッチキス	メディア(emi20,15のみ)、 カード
搬入設置費	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-

※1 ドイツ工業規格協会 DIN66399 参考 ※2 △の機種については、オプションにより搭載可能